


AL-55S (AL-56S) 木棚用傾斜ブラケット

呼び名	クローム	A ニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本当たり目安重量	材質	厚み	爪部厚み	傾斜間隔
100	¥1250	¥1750	¥1900	ASF-1 R-S1B-6060 22kg 19kg	スチール特殊鋼	t=2.6mm	t=3.0mm	15°(90°まで)
150	¥1300	¥1850	¥1950					
200	¥1400	¥2000	¥2100	ASF-1 R-S1B-6060 22kg 19kg	スチール特殊鋼	t=2.6mm	t=3.0mm	15°(90°まで)
250	¥1650	¥2350	¥2500					
300	¥1700	¥2400	¥2550	ASF-1 R-S1B-6060 17kg 19kg	スチール特殊鋼	t=2.6mm	t=3.0mm	15°(90°まで)
350	¥1850	¥2600	¥2800					
400	¥2050	¥2900	¥3100					

青字=要納期

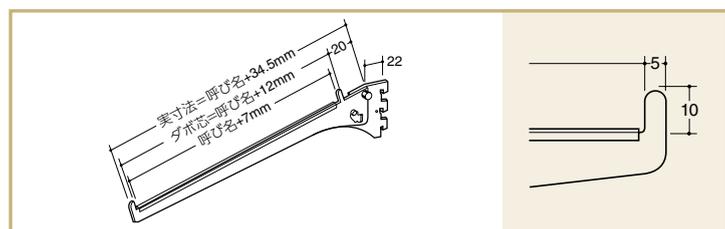


A-50 ダボ付き傾斜ブラケット (外々専用)

呼び名	クローム	A ニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本当たり目安重量	材質	厚み	爪部厚み	付属
150	¥660	¥930	¥990	ASF-1 R-S1B-6060 9kg 10kg	スチール特殊鋼	t=2.6mm	t=3.0mm	付属
180	¥680	¥960	¥1050					
200	¥700	¥980	¥1050	ASF-1 R-S1B-6060 9kg 10kg	スチール特殊鋼	t=2.6mm	t=3.0mm	付属
250	¥750	¥1050	¥1150					
270	¥780	¥1100	¥1200	ASF-1 R-S1B-6060 9kg 10kg	スチール特殊鋼	t=2.6mm	t=3.0mm	付属
300	¥850	¥1200	¥1300					

無くなり次第廃番 青字=要納期

ギア部の構造

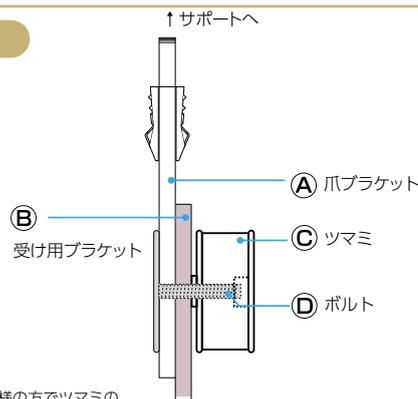

◎◎をそれぞれ外して、お客様の方でツマミの左右組み替えが可能です。誤って◎と◎の左右組み替えを行わないで下さい。

間違った組立てを防止


ギアかしめ加工

傾斜角度の変更時、ギア部分のパーツがバラバラにならないよう、かしめ加工を承ります。

オプション加工



KG 加工 (かしめ加工)

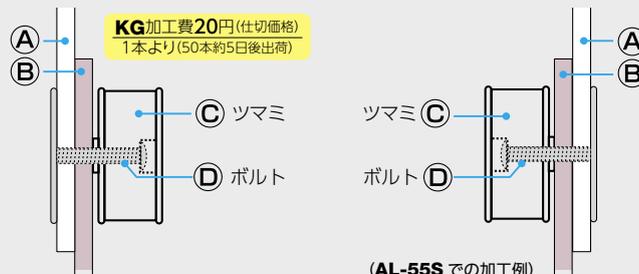

◎ボルト先端を潰してかしめ加工をし、バラバラにならないようにします。


◎ボルト先端を潰してかしめ加工をし、バラバラにならないようにします。




かしめ加工を施すとツマミの左右組み替えはできなくなりますのでご注意ください。

展開可能パターン

外々仕様



内々仕様 (スパン独立)




関連パーツ

固定用 W タッピング




×50 16mm	WT-P (1パック50本品番)		
	ユニクロ	ホワイト	ブラック
	¥500	¥850	¥850

現場用簡易固定ダボ




10個売り	WD-6-12 (1個当たり定価)
	クローム ¥95

棚板レベル矯正金具



10個売り	LW-01 (セット品)
	クローム ¥340


チャンネルサポート用抜け止め



10個売り	RKY (1個当たり定価)
	ステンレス ¥60

木棚板簡易固定用ダボかしめ加工及びダボ穴位置算出図

AL-55SKD (AL-56SKD) 等と品番欄にご指定頂ければ木棚板簡易固定用ダボ (KD) を取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に6~10φ程度の穴ぐり加工を施してご使用ください。

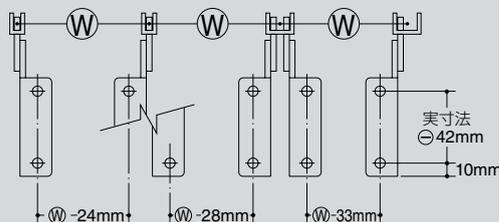

設計上の注意
KD加工のダボ位置はWD-6-12使用時とは異なりますので棚板にダボ穴をあける際は穴位置にご注意ください。(なお、A-50の場合内々仕様はできません)

設計上の注意
AL-55S/56Sは構造上スリット芯寸法と棚受の芯寸法の間に約2.6mmのズレが生じます。棚板に簡易固定用の穴あけを厳密な寸法で指示される場合、その事をご確認ください。

KD加工費(2ダボ)100円(仕切価格)
1本より(50本約5日後出荷)

●印製品は納期が+1日必要です

木棚板専用傾斜ブラケット

2350

木棚板専用傾斜棚受け (外々・内々仕様兼用) / ダボ付き木棚板専用傾斜棚受け (外々仕様専用)


ご注文の手引き

	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1	AL-55S/56S	300	クローム	2
2	WT-P	16	ユニクロ	1

木部用ブラケットは左右セットでのご注文が可能です。(上記例の場合左右2本ずつ、合計4本となり、納品書や請求書もこの品番で作成させていただきます) また、単品でお求めの場合左右の数量の差異は1本までとさせていただきますのでご了承ください。

タッピングビスの販売は1パック(50本入り)単位となります。数量欄には必ず**パック数**をご記入ください。

	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1	AL-55SKD	300	クローム	25
2	AL-56SKD	300	クローム	25



KD 加工をお求めの場合は上記例のとおり品番の後に **KD** とご記入ください。



※上記品番は、参考選択例です。

- ウッドフレームシステム
- 水平ブラケット
- 傾斜ブラケット
- ウッドパーツ

設計上の情報 クローム、ゴールド
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは 9970 参照)

設計上のお願い 棚受けは相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(9980 参照)

設計上の注意 木棚板固定方法は直接タッピングビスで固定する方法と(簡易)固定用ダボ・木棚固定ダボによる方法の3通りあります。使用目的に適した方法をそれぞれ設計段階からご検討ください。

設計上の注意 木部棚受けのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下動が困難となる恐れがあります。容易に可動させるためには簡易固定用ダボ仕様をおすすめします。

設計上の注意 木棚板専用傾斜ブラケットを急傾斜させる場合は棚板や陳列商品が落下しない様に、設計段階からご注意ください。(簡易固定用ダボによる固定は棚板落下の危険があります)

設計上の注意 棚受けより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合後部はねがりの原因となります。(特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意)

設計上の注意 ベッカータイプサポート(1150 1200 9100 参照)に装着する場合は棚受けの有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご注意ください。

設計上の注意 レベル出し金具(LW)を傾斜内々仕様で使用する場合は傾斜棚受けの有効寸法より最低70mm奥行き長い棚板を使用してください。L金具は奥から挿入してください。

設計上の注意 左記マーク製品はベッカー用抜け止め(RPK)を使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。

設計上の注意 傾斜ブラケットをご使用の際は陳列商品が落下しない様、棚板にこぼれ止めの細工を施してください。(但し4φこぼれ止め(2400)は水平棚専用のため使用できません)

設計上の注意 A-15S・A-50は簡易固定専用ダボ付き棚受けです。タッピングによる固定はできません。また製品がアングル状ではないためWスリットによる外々仕様の展開はできません。

設計上の注意 傾斜ブラケットは構造上スリット芯々寸法と棚受けの芯々寸法の間に約3mmのズレが生じます。ケース内側ギリギリに柱を取り付ける場合など厳密な設計をする場合はご注意ください。

設計上の情報 併用可
ダボ付きブラケット A-50 と A-15S (2310 参照) は棚受け厚3mmを誤差範囲と仮定すれば同じ穴位置棚板が共用できます。(但し50スズあり。例:A-50-250 と A-15S-300 が共用可能)

施工上の注意 木棚板は衝撃などによる棚板落下事故などが無い様にタッピングビスが簡易固定用ダボ(KD加工またはWD-6-12など)で必ず固定を行ってください。

発注上の注意 納期
本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは 9970 参照)

発注上の注意 専用発注書 FAX
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれのない様にご記入頂き、FAXをお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

取扱上の注意 傾斜棚受けは左右の角度を正しく合わせた後、ギアが確実に嵌合している事を確認し、しっかりネジで固定してご使用ください。またゆるみが生じない様、定期点検を行ってください。

取扱上の注意 抜け止めの取り外しについて
お客様にて抜け止めを取り外し、再度同じ抜け止めを使用するの不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。