



SUS-ASF-2 ステンレスチャンネルサポート

サイズ	ステンレスヘアライン	ビス穴数	必要 タッピング SUS-ET・SUS-CT	材質 SUS304	厚み t=2.0mm	7.0mmφ ₃
600mm	¥1850	3				
900mm	¥2700	5				
1200mm	¥3600	6				
1500mm	¥4750	7				
1820mm	¥5250	9				
2400mm	¥7500	11				

[SUS-ASF-2] とその他のサポート(スチール製)は並行してご使用いただかないよう、お願い致します。

SUS-CT-P

ステンレスCタッピング
(1パック50本品番)

サイズ	ステンレス
20mm	¥720
30mm	¥820


適合ビット 二番 木下地 専用

SUS-ET-P

ステンレスEタッピング
(1パック50本品番)

サイズ	ステンレス
25mm	¥1600

適合ビット 二番 軽鉄用 下穴不要

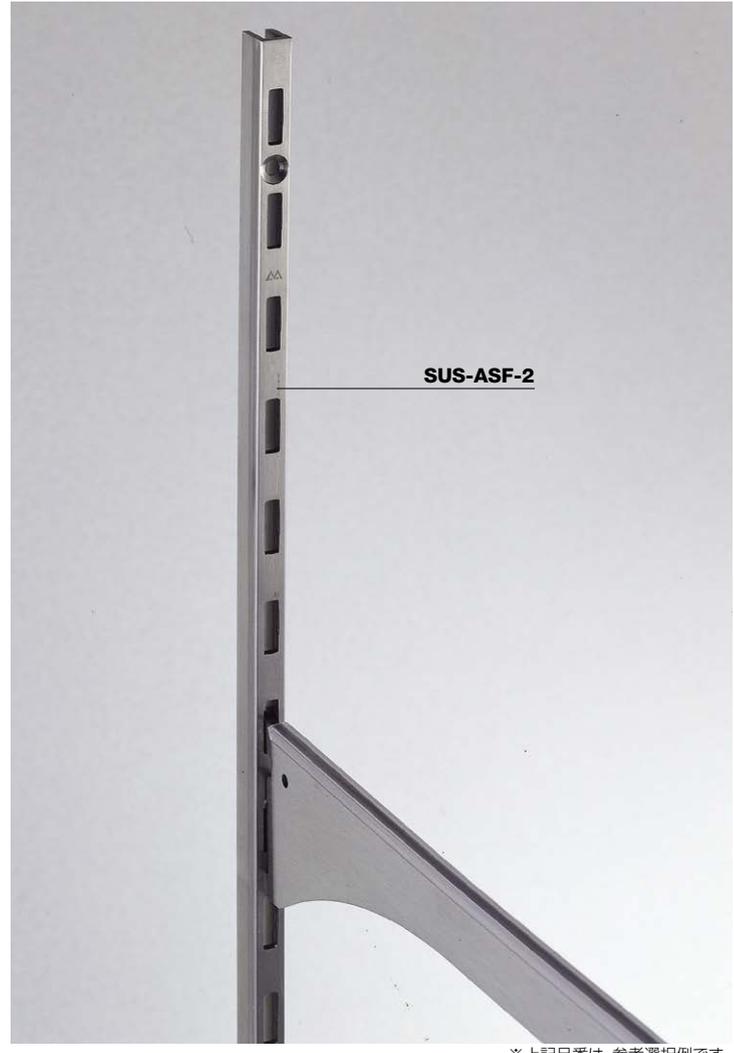

※上記品番は、参考選択例です。

ステンレス

- チャンネルサポート
- スリットパイプ
- 木管用ブラケット
- ガラス管用ブラケット
- ハンガーブラケット
- SB-24用ブラケット
- ダボ
- パイプケット
- ダボ柱

ご発注の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 SUS-ASF-2	1 2 0 0	ステンレスヘアライン	1 0
2 SUS-CT-P	3 0	ステンレス	2
3			
4			

記入例では木地材用ステンレスCタッピングを選択していますが、弊社軽鉄下地材への取り付けの場合はステンレスEタッピングを選択してください。(上記参照。また、サイズも必ずご記入ください)

タッピングビスの販売は、1パック(50本入り)単位となります。数量欄には必ずパック数をご記入ください。

参考類似製品 (ダボ専用サポート)

7800

設計上の注意

ステンレスナローサポート(SUS-NR-6)はステンレス柱ダボ(SUS-ELS-12-20)専用です。樹受は装着できませんのでご注意ください。

サイズ	価格
1200mm	¥3350
1500mm	¥4400
1820mm	¥4850
2400mm	¥6950

設計上の注意

弊社製品は安全目安重量を超える荷重がかからない様に製品選択など設計段階からご注意ください。(9980 参照)

施工上の注意

切断面 切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様にきれいに面取り加工をすることが何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

設計上の注意

サポートを固定する下地材は必ず適合する弊社製スタッド、またはしっかりとした木下地をご指定ください。他社製(0.8mm厚未満)では耐荷重が低下します。

施工上の注意

ねじの種類や呼び径にあった適正なクラッチ付の電動ドライバーを選定してください。締め過ぎによる頭飛びやねじ破断、ねじの空転を防止するため、深さ調節ストッパーを推奨いたします。

設計上の注意

S W S サポートスペン内で独立した棚割(内々仕様)はダブルタイプのサポートが無い場合展開できませんのでご注意ください。

施工上の警告

まびき ビス穴は間引いたりせず全てビスもみしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

発注上の注意

専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無の無い様にご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

施工上の警告

タッピングビスは正確にまっすぐ取り付けてください。はみ出した頭や斜めになったビス本体で棚受けの爪をしっかりスリット穴に装着する事ができず、耐荷重低下の恐れがあります。

発注上の注意

切断? SUS-ASF-2 R180mm FAX サポートのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注意ください。(例:SUS-ASF-2を1800とご注文された場合20mm切断して出荷いたします)

施工上の注意

柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。


施工上の注意

タッピングビスは下地材に適合した製品をお選びください。(特に弊社製ドリル付きタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)


ステンレス製チャンネルサポート／ステンレススリットパイプ

7550

ステンレス製スリット穴付きコの字型支柱(立ち上がり有効寸法 11mm)／ステンレス製スリット穴付き角パイプ

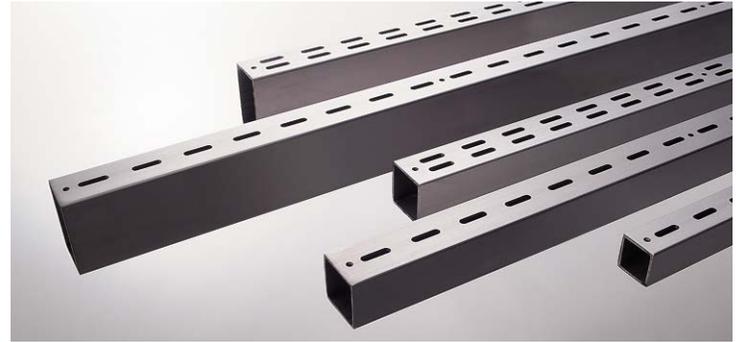


※ステンレス製スリットパイプはヘアライン(#120番相当)仕上げ材を使用して生産しておりますが、生産時に入った研磨材で取れる程度の小キズや若干付着するオイルの拭き取り工程は省かせていただいております。コスト削減と、お客様が二次加工される可能性が高い事を考慮しての事ですのでご了承ください。

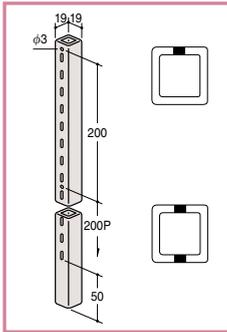

SUS-S1B-1919 ステンレススクエアスリットB19/19	
サイズ	ステン素材(ヘアライン入り)
1350mm	¥10950

SUS-S2B-1919 ステンレススクエアスリットB19/19	
サイズ	ステン素材(ヘアライン入り)
1350mm	¥12150

鋼板厚 1.5mm 軽量用
材質 SUS304
角パイプ寸法 19×19×1.5t
切断加工費100円(仕切価格)
1本より(30本約2日後出荷)
(但し切りしろ15mm以上必要)

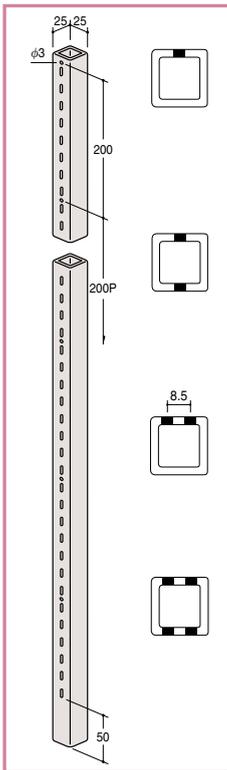


SUS-S1B-2525 ステンレススクエアスリットB25/25	
サイズ	ステン素材(ヘアライン入り)
1350mm	¥14150
2750mm	¥28800

SUS-S2B-2525 ステンレススクエアスリットB25/25	
サイズ	ステン素材(ヘアライン入り)
1350mm	¥15350
2750mm	¥30150

SUS-W1B-2525 ステンレススクエアスリットB25/25	
サイズ	ステン素材(ヘアライン入り)
2750mm	¥31400

SUS-W2B-2525 ステンレススクエアスリットB25/25	
サイズ	ステン素材(ヘアライン入り)
2750mm	¥32850

鋼板厚 1.5mm 軽量用
材質 SUS304
角パイプ寸法 25×25×1.5t
切断加工費100円(仕切価格)
1本より(30本約2日後出荷)
(但し切りしろ15mm以上必要)

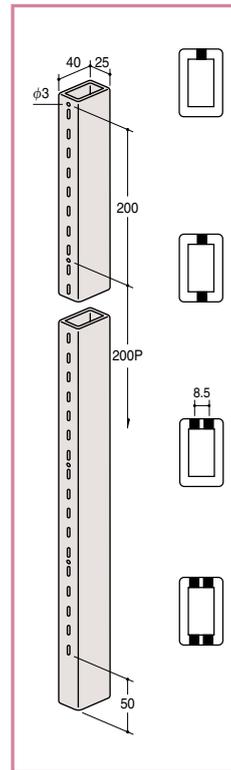

SUS-S1B-2540 ステンレスレクタングルスリットB25/40	
サイズ	ステン素材(ヘアライン入り)
1350mm	¥17550
2750mm	¥37150

SUS-S2B-2540 ステンレスレクタングルスリットB25/40	
サイズ	ステン素材(ヘアライン入り)
1350mm	¥18750
2750mm	¥38500

SUS-W1B-2540 ステンレスレクタングルスリットB25/40	
サイズ	ステン素材(ヘアライン入り)
2750mm	¥39600

SUS-W2B-2540 ステンレスレクタングルスリットB25/40	
サイズ	ステン素材(ヘアライン入り)
2750mm	¥41050

鋼板厚 1.5mm 軽量用
材質 SUS304
角パイプ寸法 25×40×1.5t
切断加工費100円(仕切価格)
1本より(30本約2日後出荷)
(但し切りしろ15mm以上必要)

- ステンレス
- チャンネルサポート
- スリットパイプ
- 木製用ブラケット
- ガラス用ブラケット
- ハンガーブラケット
- S8-24用ブラケット
- ダボ
- パイプソケット
- ダボ柱

設計上の注意
左記マーク製品は肉厚が通常2.0mmのところ1.5mmのため棚受装着時0.75°のUP角度が確保できないため軽量用です。(2mm製品との並列使用も不可)

ご発注の手引き

	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1	SUS-A-132/133	300	ステンレスヘアライン	1
2				
3	SUS-A-132 KD	300	ステンレスヘアライン	25
4	SUS-A-133 KD	300	ステンレスヘアライン	25


木部用ブラケットは左右セットでのご発注が可能です。(上記例の場合左右1本ずつ合計2本となります) また、単品でお求めの場合左右の数量の差異は1本までとさせていただきますのでご了承ください。

KD加工をお求めの場合は上記例のとおり品番の後に**KD**とご記入ください。

SUS品番製品は、記載させていただいております加工(穴あけ加工やその他パーツの打ち込み加工)以外は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。



※上記品番は、参考選択例です。

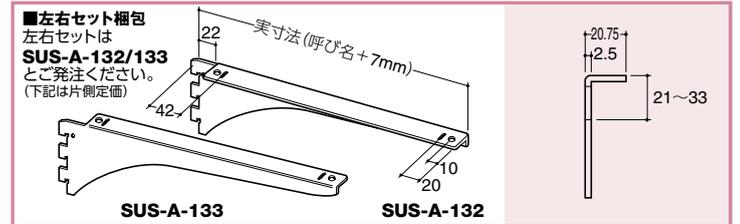

SUS-A-132 (SUS-A-133) ステンレスウッドブラケット

呼び名	ステンレスヘアライン	2本あたり目安重量	販売単位 1個/左右 差異1まで	厚み t=2.5mm	材質 SUS304
250	¥2250	SUS-ASF-2 ◀ 20kg	木棚 専用	4爪 400	RKY-RPK 指定不可
300	¥2650	◀ 20kg			
350	¥3200				
400	¥3550				

0.75UP
2爪
250

ステンレス

展開可能パターン及び関連パーツ



外々仕様

内々仕様

固定用 W タッピング 1000

現場用簡易固定ダボ 2400

棚板レベル矯正金具 2400




WT-P
(50個品番)
ユニクロ ホワイト ブラック
16mm ¥500 ¥850 ¥850

WD-6-12
クローム
10個売り ¥95
(1個当たり定価)

LW-01
クローム
¥340

木棚板簡易固定用ダボかしめ加工及びダボ穴位置算出図

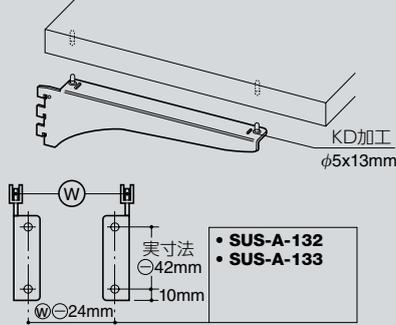

SUS-A-132KD (SUS-A-133KD) 等と品番欄にご指定頂ければ木棚板簡易固定用ダボを取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に6~10φ程度の穴あけ加工を施してご使用ください。

KD加工費(ダボ) 100円(仕切価格)
1本より(50本約5日後出荷)

設計上の注意 KD加工のダボ位置はWD-6-12使用時とは異なりますので棚板にダボ穴をあける際は穴位置にご注意ください。

設計上の注意 木部棚受のビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下動が困難となる恐れがあります。容易に可動させるためには簡易固定用ダボ仕様をおすすめします。

設計上の注意 棚受は相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(9980参照) **SUS-A-132**の耐荷重は **B-132**と同等です。

設計上の注意 木棚板固定方法は直接タッピングビスで固定する方法と(簡易)固定用ダボ・木棚固定ダボによる方法の3通りあります。使用目的に適した方法をそれぞれ設計段階からご検討ください。

設計上の注意 棚受より極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合後部はねがりの原因となります。(特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意)

設計上の注意 ペッカータイプサポート **1150 (1200 9100参照)** に装着する場合は棚受の有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご注意ください。

設計上の注意 レベル出し金具 (**LW**) を内々仕様を使用する場合は棚受の有効寸法より最低32mm以上奥行き寸法が長い棚板をご使用ください。(32mm以下ではL金具が前にはみ出します)

設計上の注意 KD加工のダボ位置は **WD-6-12** 使用時とは異なりますので棚板にダボ穴をあける際は穴位置にご注意ください。

設計上の注意 左記マーク製品は抜け止め **(RKY・RPK)** を使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。但し、簡易固定用ダボ仕様の場合、**RKY** に限り使用可能です。

発注上の注意 ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり付の無い様にご記入頂き、FAXでお願いたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955参照)

発注上の注意 ステンレス製品に付きましては弊社でのプレス、溶接加工は承っておりませんのでご了承ください。

取扱上の注意 ステンレス製品のお手入れは水または薄い中性洗剤を浸した柔らかい布を軽くしぼり、ふきそうじしてください。クリーナーのご使用は汚れの原因となります。

ステンレス製木棚板専用ブラケット / ステンレス製ガラス棚板専用ブラケット

7600


ステンレス製木棚板専用棚受け (外々仕様・内々仕様兼用) / ステンレス製ガラス棚板専用棚受け (外々仕様専用)

ご注文の手引き


	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1	SUS-A-110	300	ステンレスヘアライン	2
2				
3	SUS-A-110 LK	300	ステンレスヘアライン	50
4				

上記例の場合**SUS-A-110**に**LK** (チャンネルサポート用振れ止め・クロームメッキ) を取り付けて紛失防止用かしめ加工いたします。(別行に**LK**のご記入の必要はありません。その際ビス・ナットは**PL**用のものと交換となります。詳しくは **9560** 参照)

SUS品番製品は、記載させていただいております加工 (穴あけ加工やその他パーツの打ち込み加工) 以外は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。

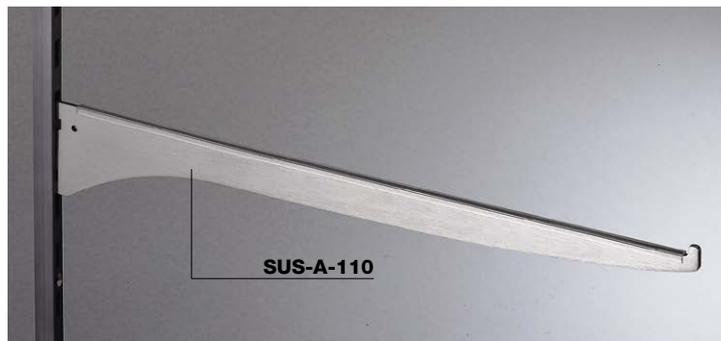

※上記品番は、参考選択例です。

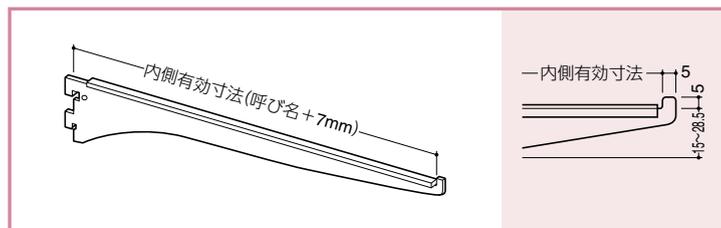

SUS-A-110 ステンレススリムブラケット

呼び名	ステンレスヘアライン	2本あたり目安重量	ガラス棚専用	LK・RKY 両用可能	材質 SUS304
150	¥1300		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.75 ^{UP}
200	¥1450		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
250	¥1750		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
300	¥1900	SUS-ASF-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
350	¥2500	◀ 22kg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
400	¥2650	◀ 19kg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	


厚み t=3.0mm クッション付属

3mm 350~


展開可能パターン及び関連パーツ

9550 9560

外々仕様



チャンネルサポート用振れ止め




LK (1個あたり定価)	
クローム	
10個売り	¥170

チャンネルサポート用抜け止め



PSF 装着時振れ抑制機能付	
RKY (1個あたり定価)	
ステンレス	
10個売り	¥60


LK (別売り振れ止め) 取り付けかしめ加工



SUS-A-110 LK (または **LK-L**) と品番欄にご指定頂ければ **LK** の単品を右側 (または左側) に取り付けてかしめ加工いたします。(注: ビス、ナット **PL** と同じものになります)

LK 加工費20円 (仕切価格)
1本より (50本約5日後出荷)

ペッカーサポート用抜け止め



RPK (1個あたり定価)	
ステンレス	
10個売り	¥65

設計上のお願い × 棚受けは相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(9930 参照) **SUS-A-110** の耐荷重は **B-110** と同等です。

設計上の注意 × 先端爪付き棚受けは外々仕様専用です。横からの衝撃による落下事故防止のため棚受けは充分棚板の内側に入る様設計段階からご注意ください。(JPB 併用をおすすめします)

設計上の注意 × ペッカータイプサポート (1150 1200 9100 参照) に装着する場合は棚受けの有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご確認ください。

設計上の注意 × 左記マーク製品は振れ止め (**LK**) と抜け止め (**RKY**・**RPK**) を同時に使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。


発注上の注意 × 専用発注書 FAX にご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり付の無い様にご記入頂き、FAX でお願いたします。記入の間違いや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

発注上の了承 × ステンレス製品に付きましては弊社でのプレス、溶接加工は承っておりませんのでご了承ください。

取扱上の情報 × 水ぶき ステンレス製品のお手入れは水または薄い中性洗剤を浸した柔らかい布を硬くしぼり、ふきそうじしてください。クリーナーのご使用は汚れの原因となります。


ステンレス

- チャンネルサポート
- スリットパイプ
- 木棚用ブラケット
- ガラス棚用ブラケット
- ハンガーブラケット
- S&B 用ブラケット
- ダボ
- パイプソケット
- ダボ柱



SUS-HB-25 Hパーステンレス25φ

サイズ	ステンレスヘアーライン	材質
620mm	¥ 3200	SUS304
920mm	¥ 4250	丸パイプ寸法 25.4φ×1.2t
1220mm	¥ 5500	
1520mm	¥ 6650	
1820mm	¥ 8700	
2400mm	¥ 11250	



CLD-HB-25 Hパークラッド25φ

(スチールパイプステンレスクラッド)

サイズ	ステンレス (#400)	材質
620mm	¥ 1400	軽量用 別注色 対応不可 指紋色のみ 丸パイプ寸法 25φ×1.0t
920mm	¥ 2100	
1220mm	¥ 2800	
1520mm	¥ 3550	
1820mm	¥ 4300	
2400mm	¥ 6100	



ご注文の手引き



品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 SUS-A-79	300	ステンレスヘアーライン	2
2 SUS-HB-25	944 RN	ステンレスヘアーライン	1
3 SUS-HMS	38	ステンレスヘアーライン	2
4			

右頁写真下段

切断をご希望の場合は必ず切断実寸法でご指定ください。(詳しくは、右頁、切断実寸法算出図参照)

RNのご記入でSUS-HB-25の両端に25Nを打ち込んで出荷いたします。(その際別行に25Nのご記入の必要はありません。詳しくは本文参照)

SUS品番製品は、記載させていただいております加工(打ち込み加工)以外は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。

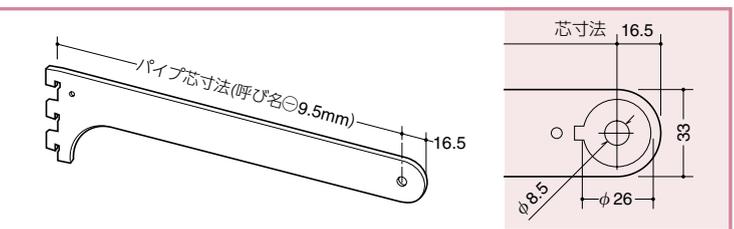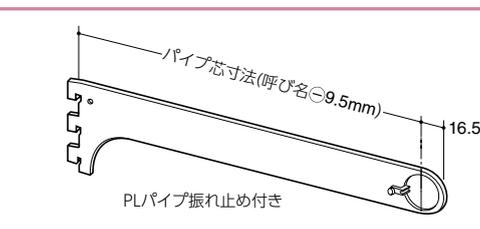

SUS-A-79 ステンレスハンガーブラケット (外々用)

呼び名	ステンレスヘアーライン	2本当たり目安重量	材質
250	¥ 2500	SUS-ASF-2	SUS304
300	¥ 2650	18kg	
350	¥ 2900	16kg	

0.75UP 専用 厚み t=3.0mm

SUS-A-78 ステンレスハンガーブラケット (内々用)

呼び名	ステンレスヘアーライン	2本当たり目安重量	材質
250	¥ 2250	SUS-ASF-2	SUS304
300	¥ 2500	18kg	
350	¥ 2650		


0.75UP 専用 厚み t=3.0mm

SUS-M8B (ステンレストラス小ネジ)

呼び名	ステンレス	材質
25	¥ 900	SUS304

販売単位 10 M8 P=1.25 材質 ステンレス


加工必要 形状パイプ用ナット



SUS-HEB Hパーエンダーステンレス

呼び名	ステンレスヘアーライン	材質
25	¥ 900	SUS304


専用 Green Egg



SUS-HMS Hパーメタルステンレス

呼び名(径)	ステンレスヘアーライン	材質
38	¥ 530	SUS304

加工必要 形状パイプ用ナット





SUS-M8B (ステンレストラス小ネジ)

呼び名	ステンレス	材質
25	¥ 900	SUS304

販売単位 10 M8 P=1.25 材質 ステンレス

加工必要 形状パイプ用ナット

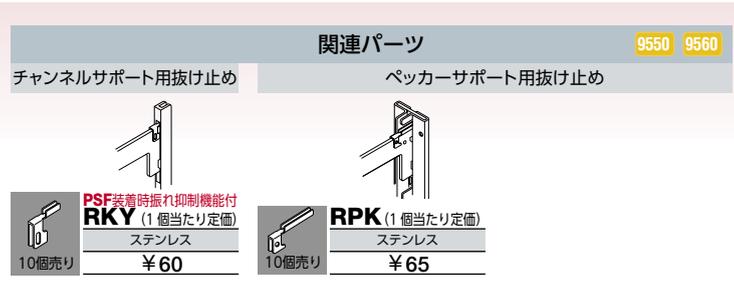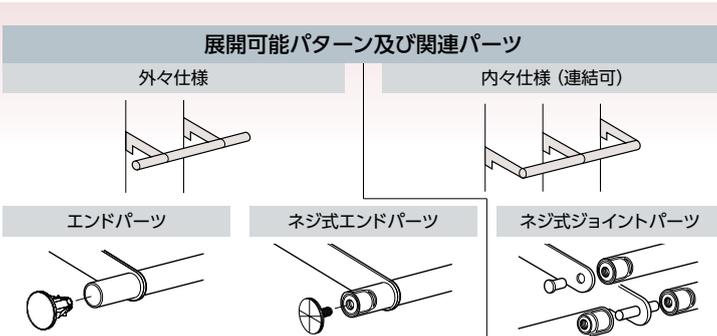

M8 打ち込み用ナットおよび打ち込み加工 2570

SUS-HB-25-RNと品番欄にご指定頂ければ25Nを両端に打ち込み加工いたします。

品番	アルミ生地
25N	¥ 180
32N	¥ 250

両端打込費100円(仕切価格) 1本より(50本約2日後出荷)

●1700mm以上は納期を確認ください




別売りおよび付属振れ止め取り付けかしめ加工

品番	材質	サイズ	10個売り
8W-P (1パック 50個品番)	ステンレス		¥520
M8Z (1個当たり定価)	ユニクロ	50mm	¥80

別売り LK (1個当たり定価) クローム ¥170

LKPL加工費40円(仕切価格) 1本より(50本約6日後出荷)

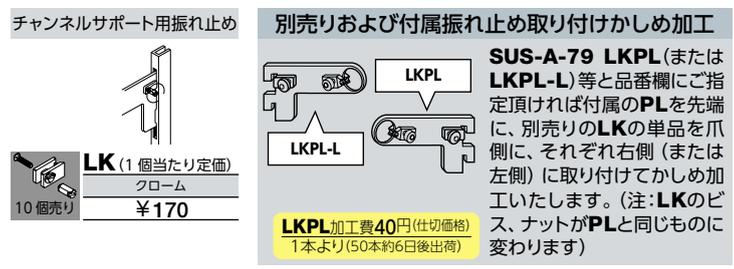

25φ32φステンレス製ハンガーブラケット

7650

ステンレス製衣料ハンガー横掛け陳列用パイプ受け (25φ外々仕様及び内々仕様) (32φ内々仕様)

ご発注の手引き


写真 上段	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
	1 SUS-A-78	300	ステンレスヘアライン	2
	2 SUS-HB-32 (RN)	1194	ステンレスヘアライン	1
	3 SUS-M8B		ステンレス	10
	4			

RNのご記入で SUS-HB-32の両端に32Nを打ち込んで出荷いたします。(その際別行に32Nのご記入の必要はありません。詳しくは本文参照)


切断をご希望の場合は必ず切断実寸法でご指定ください。(詳しくは、下記、切断実寸法算出図参照)

“販売単位10”の製品につきましては、数量記入欄には、10単位でご記入ください。

SUS品番製品は、記載させていただいております加工(打ち込み加工)以外は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。

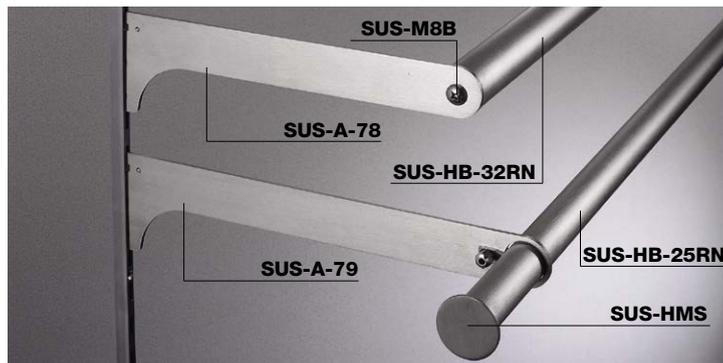


※上記品番は、参考選択例です。



SUS-HB-32 H パーステンレス 32φ

サイズ	ステンレスヘアライン	材質
620mm	¥ 3700	SUS304
920mm	¥ 5200	カパイ法 31.8φ×1.2t
1220mm	¥ 6850	
1520mm	¥ 8500	
1820mm	¥ 10850	
2400mm	¥ 14200	

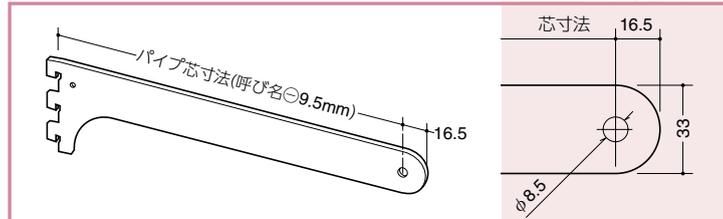

SUS-A-78 ステンレスハンガーブラケット (内々用)


呼び名	ステンレスヘアライン	2本当たり目安重量	SUS品番	兼用	厚み	材質	0.75"UP
250	¥ 2250	SUS-ASF-2		✓	t=3.0mm	SUS304	✓
300	¥ 2500	18kg					
350	¥ 2650						

SUS-M8B ステンレス トラス小ネジ

呼び名	ステンレス	販売単位	材質	加工必要
	¥ 125	10 (M8 P=1.25)	ステンレス	ネジパイプ両側

注意 販売単位10製品。(但し表記価格は1個定価)

切断実寸法算出図

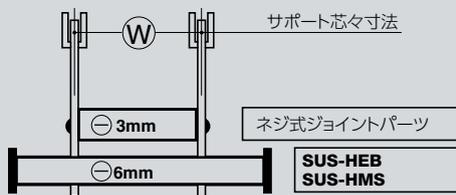

発注上の了承 打ち込みナット以外のエンドパーツの打ち込み加工、取り付け加工は承っておりませんのでご了承ください。

発注上の注意 切断ご希望の場合は必ずパイプ切断実寸法でご注文ください。(切断実寸法算出表: 9960 参照)

設計上の注意 棚受は相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(9980 参照) ハンガーブラケットはステンレス製品とスチール製品の耐荷重は同等です。

設計上の注意 パイプは種類・径の太さ・長さなどによりしなり具合が変わります。陳列商品の重さ、数量を計算に入れて設計段階から適正パイプをご選択ください。(9985 参照)

設計上の注意 ペッカータイプサポート(1150 1200 9100 参照)に装着する場合は棚受の有効寸法が短くなりますので、衣料ハンガーの肩幅が壁に当たらない様、寸法にご注意ください。

設計上の注意 左記マーク製品は振れ止め(LK)と抜け止め(RKY・RPK)を同時に使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。

施工上の注意 切断面 切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

施工上の注意 パイプにナットを打ち込む際はパイプの内バリを削ってください。バリが出たままでは、打ち込みが困難となったり削りカスがささる「怪我」や嵌合不良による「抜け」の原因となります。

発注上の注意 専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれのない様ご記入頂き、FAXをお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

発注上の注意 切断? SUS-HB-25 1200mm FAX SUS-HBの既製サイズは切りしろを20mmみておりますのでご注文の際はご注意ください。(例: SUS-HB-25の1200とご注文された場合20mm切断となります)

発注上の注意 ステンレス製品に付きましては弊社でのプレス、溶接加工は承っておりませんのでご了承ください。

発注上の注意 左記マーク製品はパイプ用振れ止めとしてPL(振れ止め)が付属しておりますが爪側使用用ではありません。爪側にもご使用の際は別途お求めください。(9560 参照)


取扱上の注意 ネジ固定製品は適正工具を正しく使用するなどして確実に固定してください。また常にゆるみが生じない様、定期点検を行ってください。

施工上の注意 樹脂アンカー製品(SUS-HEB)はある程度手にトルクを感じる程度の締め込みで充分固定できます。強い力で回し続けると破損の恐れがありますのでご注意ください。


ステンレス

- チャンネルサポート
- スリットパイプ
- 木欄用ブラケット
- ガラス棚ブラケット
- ハンガーブラケット
- S&24用ブラケット
- ダボ
- パイプソケット
- ダボ柱



ロッドフック先端キャップ使用例 2800



SUS-6R による
ガードライン使用例 2800




SUS-6R による
プライスカードホルダー使用例 2820

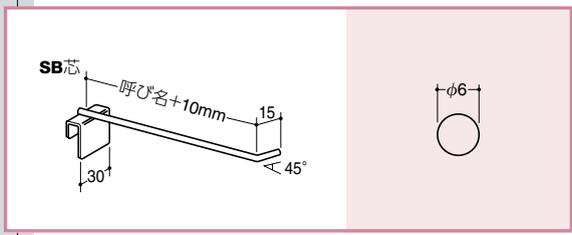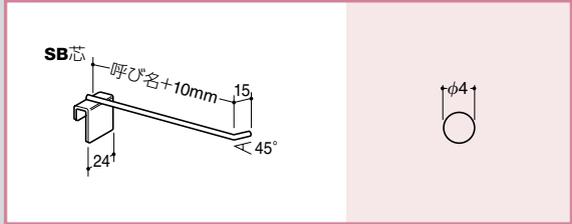

SUS-4R ステンレスロッドフック 4φ

呼び名	ステンレスヘアーライン	コの字厚み t=3.0mm	材質 SUS304
50	¥ 730		
100	¥ 740		3°UP
150	¥ 770		
200	¥ 800		
250	¥ 830		



SUS-6R ステンレスロッドフック 6φ

呼び名	ステンレスヘアーライン	コの字厚み t=3.0mm	材質 SUS304
100	¥ 800		
150	¥ 850		3°UP
200	¥ 870		
250	¥ 900		
300	¥ 1050		
350	¥ 1100		



展開可能パターン及び関連パーツ、対応○×表
外々仕様

	ロッドフック先端キャップ使用例 2800	プライスカードホルダー仕様例 2820	ロッドフックガードライン使用例 2800																																														
SUS-4R	○	×	×																																														
SUS-6R	○	○	○																																														
	<p>(1パック 50 個品番)</p> <table border="1"> <tr> <th>品番</th> <th>透明樹脂</th> <th>対応フック</th> </tr> <tr> <td>4RES-P</td> <td>¥ 660</td> <td>SUS-4R</td> </tr> <tr> <td>6RES-P</td> <td>¥ 720</td> <td>SUS-6R</td> </tr> </table> <p>×50</p> <p>(1パック 50 個品番)</p> <table border="1"> <tr> <th>品番</th> <th>透明樹脂</th> <th>対応フック</th> </tr> <tr> <td>4RE-P</td> <td>¥ 290</td> <td>SUS-4R</td> </tr> <tr> <td>6RE-P</td> <td>¥ 210</td> <td>SUS-6R</td> </tr> </table> <p>×50</p> <p>無くなり次第廃番</p>	品番	透明樹脂	対応フック	4RES-P	¥ 660	SUS-4R	6RES-P	¥ 720	SUS-6R	品番	透明樹脂	対応フック	4RE-P	¥ 290	SUS-4R	6RE-P	¥ 210	SUS-6R	<p>PCH</p> <table border="1"> <tr> <th>呼び名</th> <th>ホワイト</th> </tr> <tr> <td>3040</td> <td>¥ 95</td> </tr> <tr> <td>3050</td> <td>¥ 105</td> </tr> <tr> <td>3065</td> <td>¥ 115</td> </tr> </table> <p>PCC</p> <table border="1"> <tr> <th>呼び名</th> <th>クリア</th> </tr> <tr> <td>3030</td> <td>¥ 80</td> </tr> <tr> <td>3040</td> <td>¥ 85</td> </tr> <tr> <td>3050</td> <td>¥ 90</td> </tr> </table>	呼び名	ホワイト	3040	¥ 95	3050	¥ 105	3065	¥ 115	呼び名	クリア	3030	¥ 80	3040	¥ 85	3050	¥ 90	<p>GLN-6</p> <table border="1"> <tr> <th>透明樹脂</th> <th></th> </tr> <tr> <td>450mm</td> <td>¥ 630</td> </tr> <tr> <td>600mm</td> <td>¥ 800</td> </tr> <tr> <td>900mm</td> <td>¥ 1150</td> </tr> </table> <p>GLE</p> <table border="1"> <tr> <th>透明樹脂</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td>¥ 140</td> </tr> </table>	透明樹脂		450mm	¥ 630	600mm	¥ 800	900mm	¥ 1150	透明樹脂			¥ 140
品番	透明樹脂	対応フック																																															
4RES-P	¥ 660	SUS-4R																																															
6RES-P	¥ 720	SUS-6R																																															
品番	透明樹脂	対応フック																																															
4RE-P	¥ 290	SUS-4R																																															
6RE-P	¥ 210	SUS-6R																																															
呼び名	ホワイト																																																
3040	¥ 95																																																
3050	¥ 105																																																
3065	¥ 115																																																
呼び名	クリア																																																
3030	¥ 80																																																
3040	¥ 85																																																
3050	¥ 90																																																
透明樹脂																																																	
450mm	¥ 630																																																
600mm	¥ 800																																																
900mm	¥ 1150																																																
透明樹脂																																																	
	¥ 140																																																

設計上のお願い

フック・フェイスアウトは相手柱やSバーを掛ける棚受により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(9980 参照) (鉄製と同等)

設計上の注意

出っ張った金具の取り付け位置は顔や目を打ったりしない様高さには充分気を付けてください。ガードライン (GLE) または先端キャップの使用をおすすめします。

発注上のお願い

ステンレス製品に付きましては弊社でのプレス、溶接加工は弊社では承っておりませんのでご了承ください。

設計上の注意

左記マーク製品は振れ止め (LK) と抜け止め (RKY・RPK) を同時に使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。

施工上の注意

切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

発注上の注意

左記マーク製品はパイプ用振れ止めとして PL (振れ止め) が付属しておりますが爪側使用ではありません。爪側にもご使用の際は別途お求めください。(詳しくは 9560 参照)

設計上の注意

2段でフック陳列される場合、前段フックの根元奥角で陳列商品がキズなど付かない様に、上下の間隔を充分あけてください。(なお、奥角を削った別注も承りますのでご相談ください)

取扱上の注意

ネジ固定製品は適正工具を正しく使用するなどして確実に固定してください。また常にゆらみが生じない様、定期点検を行ってください。

ステンレス製 SB-24 用ブラケット及びフック

7700


ステンレス製、小物雑貨正面陳列用4φ・6φ線材製フック／ステンレス製、フックのねじれ荷重に対応できる角パイプ受け

ご発注の手引き


品番	サイズ / 呼び名	カラー	数量
1 SUS-A-182	50	ステンレスヘアライン	2
2 SUS-SB-24 (Z)	1000	ステンレスヘアライン	1
3 SUS-TSS	24	ステンレスヘアライン	2
4 SUS-4R	1000	ステンレスヘアライン	10

切断をご指定時、Zのご記入で **SUS-SB-24** の両端にアタッチメント装着用の穴あけ加工いたします。(但し既製サイズには加工済のため不要です)

切断をご希望の場合は必ず**切断実寸法**でご指定ください。(詳しくは、下記、切断実寸法算出図参照)

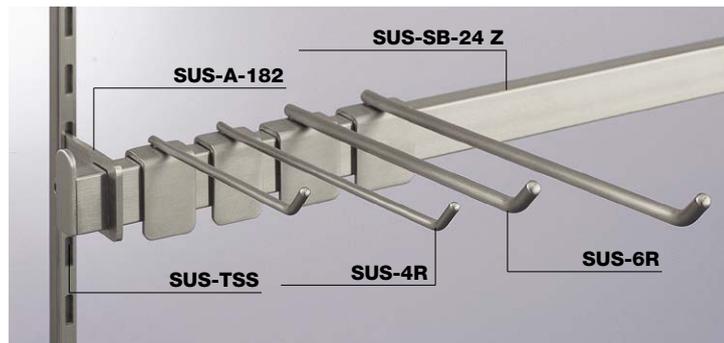

※上記品番は、参考選択例です。

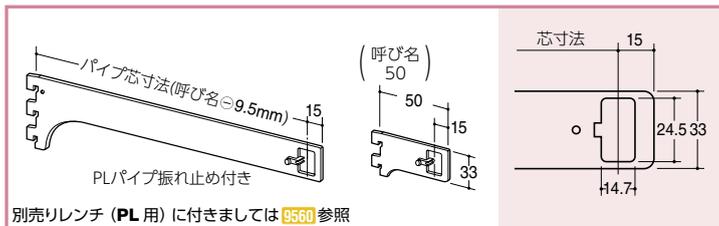


別売りレンチ (PL 用) に付きましては **9560** 参照

SUS-A-182 ステンレス S ハンガーブラケット (外々用)

呼び名	ステンレスヘアライン	SUS-SB-24 専用	0.75°UP	厚み t=3.0mm	材質 SUS304
★50	¥1450				
250	¥2900				
300	¥3200				

★ 50のみペッカーサポートの使用には適しません。




SUS-SB-24 S パステンレス 24

サイズ	ステンレスヘアライン	材質 SUS304
600mm	¥3700	角パイプ寸法 14×24×1.5t Z加工付き (スリット開)
900mm	¥5250	
1200mm	¥7150	
1500mm	¥9800	
1800mm	¥12500	
2400mm	¥16000	

切断費100円(仕切価格)
1本より(30本約2日後出荷)

両端穴加工費100円(仕切価格)
1本より(30本約2日後出荷)

[SUS-SB-24] と A-287S/A-288S の組み合わせでは、ご使用いただかないよう、お願い致します。



SUS-TSS ステンレスタッチストッパー

呼び名	ステンレスヘアライン	対応パイプ	材質 SUS304
24	¥670	SUS-SB-24	

注意 この製品は相手パイプに両穴(Z)加工が必要です

付属振れ止め (PL) 取り付けかしめ加工



SUS-A-182 PL (または **PL-L**) 等と品番欄にご指定頂ければ付属の **PL** を右側 (または左側) に取り付けてかしめ加工いたします。

PL加工費20円(仕切価格)
1本より(50本約5日後出荷)

関連パーツ

9550 9560

チャンネルサポート用振れ止め



チャンネルサポート用抜け止め



別売り及び付属振れ止め取り付けかしめ加工





LK (爪がわ振れ止め) を含めた **PL** の取り付けかしめ加工をいたします。
(注: **LK** のビス、ナットが **PL** と同じものに変わります)

LKPL加工費40円(仕切価格)
1本より(50本約6日後出荷)

ペッカーサポート用抜け止め



切断実寸法算出図

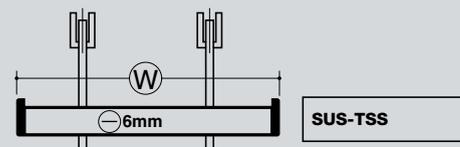

発注上の了承 対応不可
X エンドパーツの打ち込み加工、取り付け加工は承っておりませんのでご了承ください。

発注上の注意 切断
あけ直し不可
SUS-SB-24 の既製サイズは両穴加工付です。端から8mmまでの切断・穴あけ直しが必要な場合、既存穴と重なり困難ですので1サイズ上をお求めください。

発注上の注意 発注は実寸
切断ご希望の場合は必ずパイプ切断実寸法でご注文ください。(切断実寸法算出表: 9560 参照)

ステンレス

- チャンネルサポート
- スリットパイプ
- 木製用ブラケット
- ガラス棚ブラケット
- ハンガーブラケット
- SB-24用ブラケット
- ダボ
- パイプソケット
- ダボ柱

ご注文の手引き

	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1	SUS-ELDC-12	20	ステンレス	20
2	SUS-M6CC	20	ステンレス	10
3	M6ZC	35	ユニクロ	10
4				

“販売単位 10”の製品につきましては、数量記入欄には、10単位でご記入ください。

ステンレス



チャンネルリポート



スリットパイプ



木棚用ブラケット



ガラス棚用ブラケット



ハンガーブラケット



SB-24用ブラケット



ダボ



パイプケット






ダボ柱

展開可能パターン


ガラス妻板 (ガラス対面立板)

水平ガラス棚

水平・傾斜木棚



ガラス妻板へのダボ装着手順






木妻板 (木製対面立板)

水平ガラス棚仕様

水平木棚仕様

傾斜木棚仕様



SUS-ELD-0 埋め込み、ダボ取り付け手順



別売リクッションパーツ



DWH-P (1 パック 50 個品番)

透明軟質樹脂

×50 ¥1000



DC-12-P (1 パック 50 個品番)

透明軟質樹脂

×50 12 ¥350
20 ¥520

設計上のお願い

弊社製品は安全目安重量を超える荷重がかからない様に製品選択など設計段階からご注意ください。(9985 参照)

設計上の注意

奥壁がない場合、ダボで支持された棚板は奥へ滑る恐れがありますので、滑り防止用溝加工を施した木棚板以外は使用しないでください。

設計上の注意

入り角妻板 (90 度対面立て板) でのダボによる棚板構成は、重心と支点のずれによる落下を防止するために、大きく角を落とした三角状の棚板をご使用ください。

設計上の注意

クッション

ダボによるガラス棚構成や、妻板 (対面立て板) にガラス板を使用される場合は必ずガラス用製品 (DWH など) をご使用ください。


施工上の注意

ダボ受けする棚板のワイド寸法が短か過ぎると、ダボ先端に荷重がかかり耐荷重が低下しますのでご注意ください。

発注上の注意

ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無の様にご記入頂き、FAX でお願いたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

妻板(対面立板)内、棚板設置用ステンレス製ダボ(ガラス妻板用及び木妻板用)

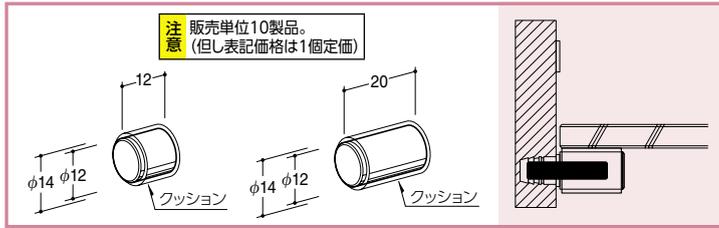


SUS-ELDC-12 ガラス棚板用 ステンレスELダボ

サイズ	ステンレス	ネジ深さ目安
12mm	¥230	6mm
20mm	¥295	14mm

販売単位 10
材質 ステンレス
ガラス棚 専用




※上記品番は、参考選択例です。

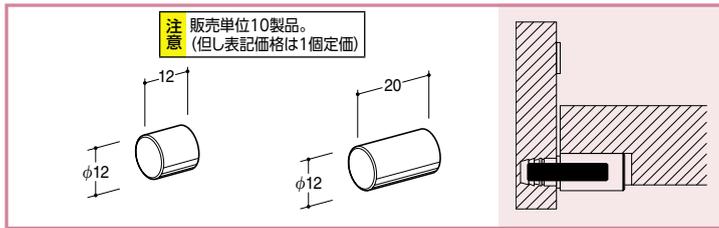

SUS-ELD-12 ステンレスELダボ

サイズ	ステンレス	ネジ深さ目安
12mm	¥200	6mm
20mm	¥260	14mm

販売単位 10
材質 ステンレス
木板 専用

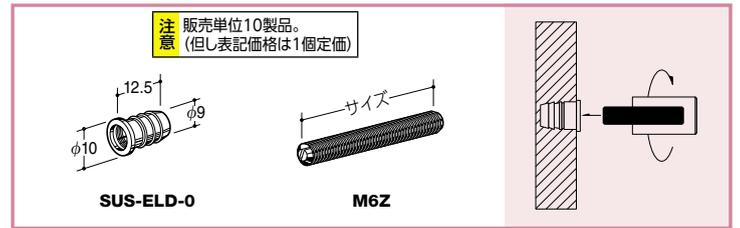

SUS-ELD-0 ステンレスEL 埋め込みダボ


ステンレス
¥140

販売単位 10
材質 ステンレス
M6 P=1.0

M6Z ELボルト

サイズ	ユニクロ
20mm	¥55
25mm	¥65


販売単位 10
材質 スチール
M6 P=1.0

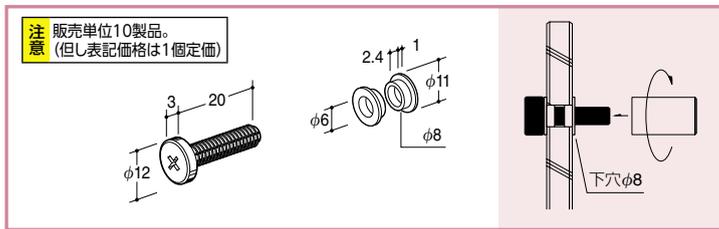

SUS-M6CC ダボホットワッシャー付 ステンレスELエンディング

サイズ	ステンレス	(12mm)	(15mm)	(20・25mm)
20mm	¥125	10~12mm	8~12mm	6~12mm


有効妻板厚表/()はダボサイズ
販売単位 10
材質 ステンレス
付属

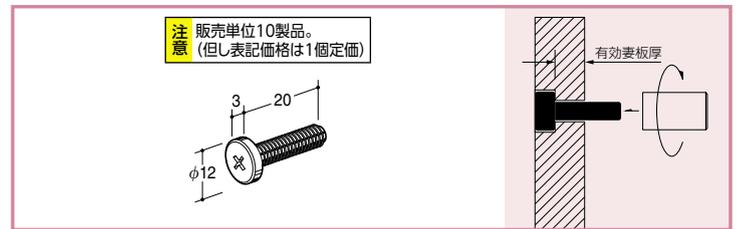

SUS-M6C ステンレスELエンディング

サイズ	ステンレス	(12mm)	(15mm)	(20・25mm)
20mm	¥90	12~14mm	10~14mm	8~14mm


有効妻板厚表/()はダボサイズ
販売単位 10
材質 ステンレス

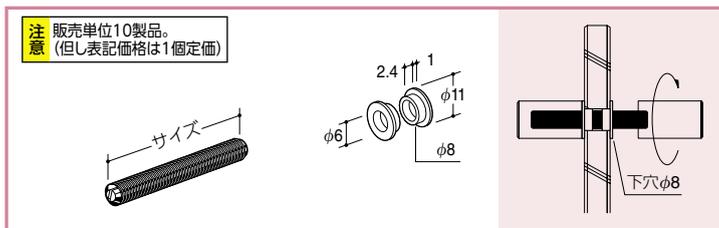

M6ZC ダボホットワッシャー付き ELボルト(ガラス妻板用)

サイズ	ユニクロ	(12mm)	(20・25mm)
25mm	¥90	7mm	—
30mm	¥90	12mm	—
35mm	¥95	17mm	6~10mm
40mm	¥95	22mm	8~15mm

販売単位 10
材質 スチール
付属

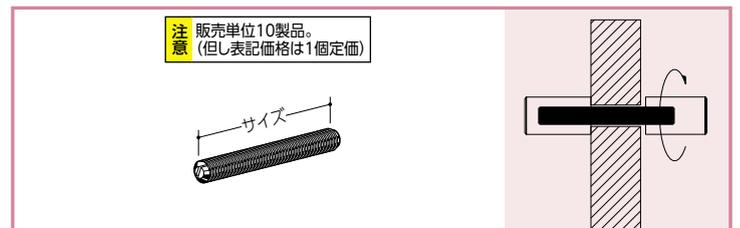

M6Z ELボルト

サイズ	ユニクロ	(12mm)	(20・25mm)
20mm	¥55	—	—
25mm	¥65	9mm	—
30mm	¥65	14mm	—
35mm	¥70	19mm	8~12mm
40mm	¥70	24mm	10~17mm


販売単位 10
材質 スチール

- ステンレス
- チャンネルサポート
- スリットパイプ
- 木製用ブラケット
- ガラス棚用ブラケット
- ハンガーブラケット
- S&B24用ブラケット
- ダボ
- パイプソケット
- ダボ柱

ご発注の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 SUS-PS	25	ステンレスヘアライン	2
2 SUS-HB-25	8 8 4	ステンレスヘアライン	1
3			
4			

切断をご希望の場合は必ず切断実寸法でご指定ください。(詳しくは、下記、切断実寸法算出図参照)

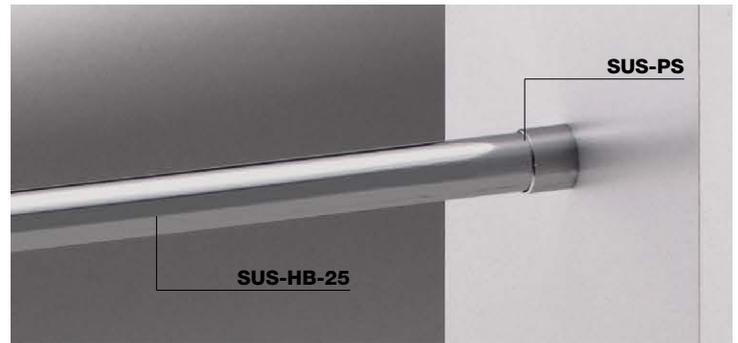

※上記品番は、参考選択例です。

SUS-HB-25 Hパーステンレス25φ


サイズ	ステンレスヘアライン	材質
620mm	¥ 3200	SUS304
920mm	¥ 4250	丸パイプ法 25.4φ×1.2t
1220mm	¥ 5500	別注色 対応不可 掲載色のみ
1520mm	¥ 6650	
1820mm	¥ 8700	
2400mm	¥ 11250	

切断費100円(仕切価格)
1本より(30本約2日後出荷)

CLD-HB-25 Hパークラッド25φ (スチールパイプステンレスクラッド)

サイズ	ステンレス (#400)	材質
620mm	¥ 1400	SUS304
920mm	¥ 2100	スチール
1220mm	¥ 2800	軽量用
1520mm	¥ 3550	別注色 対応不可 掲載色のみ
1820mm	¥ 4300	丸パイプ法 25φ×1.0t
2400mm	¥ 6100	

切断費50円(仕切価格)
1本より(50本約2日後出荷)
(但し切りしろ15mm以上必要)

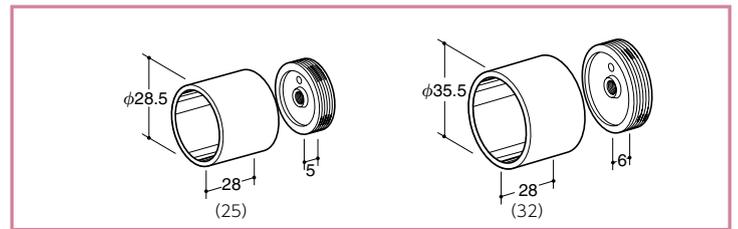

SUS-PS ステンレスパイプソケット

呼び名	ステンレスヘアライン	対応パイプ	材質
25	¥ 1100	SUS・CLD-HB-25	SUS304
32	¥ 1500	SUS-HB-32	座金 異種生地

M6 P=1.0
8.0mm

SUS-HB-32 Hパーステンレス 32φ

サイズ	ステンレスヘアライン	材質
620mm	¥ 3700	SUS304
920mm	¥ 5200	丸パイプ法 31.8φ×1.2t
1220mm	¥ 6850	別注色 対応不可 掲載色のみ
1520mm	¥ 8500	
1820mm	¥ 10850	
2400mm	¥ 14200	


切断費100円(仕切価格)
1本より(30本約2日後出荷)

ステンレス

- チャンネルサポート
- スリットパイプ
- 木管用ブラケット
- ガラス管用ブラケット
- ハンガーブラケット
- SB-24用ブラケット


展開可能パターン

直付け仕様



SUS-PS

対面サポート仕様




SUS-PS+6TS 9320



6TS (1個当たり定価)	サイズ	ユニクロ
10個売り	15mm	¥75

切断実寸法算出図

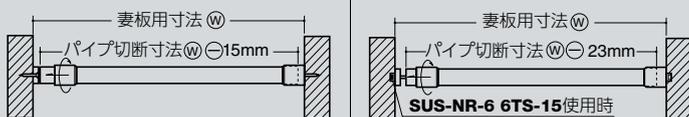

発注上の注意
切断ご希望の場合は必ずパイプ切断実寸法でご注文ください。(切断実寸法算出表: 9960 参照)

設計上の注意
パイプは種類・径の太さ・長さなどによりしなり具合が変わります。陳列商品の重さ、数量を計算に入れて設計段階から適正パイプをご選択ください。(9985 参照)

施工上の注意
切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

施工上の注意
パイプにナットを打ち込む際はパイプの内バリを削ってください。バリが出たままでは、打ち込みが困難となったり削りカスがささる「怪我」や嵌合不良による「抜け」の原因となります。

施工上の注意
パイプソケット (SUS-PS) に爪ボルト (6TS・6TP) を使用してスリット柱に取り付ける場合は必ず市販の六角ナット (M6:P=1.0) でダブルナット締めしてください。

施工上の注意
パイプソケットの座金をタッピングで固定する場合は軸径は4~5mmのものが適しています。(弊社では取り扱っておりませんのでご了承ください)


発注上の注意
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり取の無い様にご記入頂き、FAXをお願いいたします。記入おれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

発注上の注意
切断? SUS-HBの既製サイズは切りしろを15mmしておりますので発注の際はご注意ください。(例: SUS-HB-25の1200とご注文された場合20mm切断して出荷いたします)

ステンレスパイプソケット / ステンレス製ダボ柱及び柱ダボ

7800

直付け式衣料ハンガー横掛け陳列用パイプ支持金具 / ステンレス製スリット穴付きダボ専用柱及び柱専用ダボ

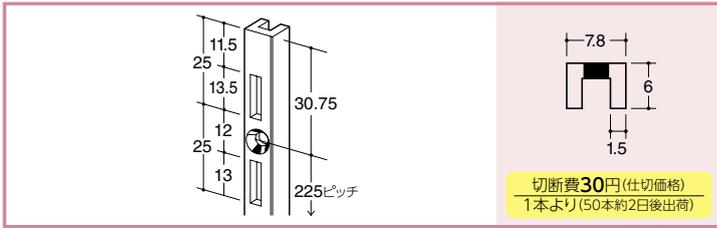


切断費30円(仕切価格)
1本より(50本約2日後出荷)

SUS-NR-6 ステンレスナローサポート

サイズ	ステンレスヘアライン	ビス穴数
1200mm	¥3350	6
1500mm	¥4400	7
1820mm	¥4850	9
2400mm	¥6950	11

木下地 専用
厚み t=1.5mm
材質 SUS304
必要タッピング SUS-CT 7.0mmφ3.8

[SUS-NR-6] とその他のサポートは並行してご使用いただかないよう、お願い致します。

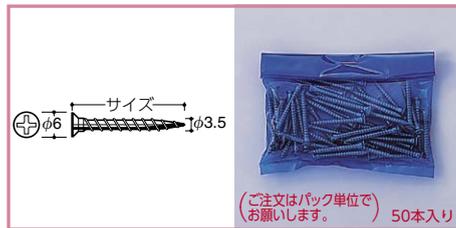


SUS-CT-P ステンレスCタッピング (1パック50本品番)

サイズ	ステンレス
20mm	¥720
30mm	¥820

適合ビット 二番 木下地 専用


注意 販売単位10製品。(但し表記価格は1個定価)

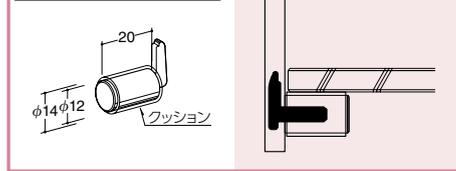

SUS-ELSC-12 ガラス棚板用ステンレスEL柱ダボ


サイズ	ステンレス
20mm	¥440

販売単位 10 M6 P=1.0 チューブ 付属
材質 ステンレス ガラス棚 専用 爪ボルト 付属

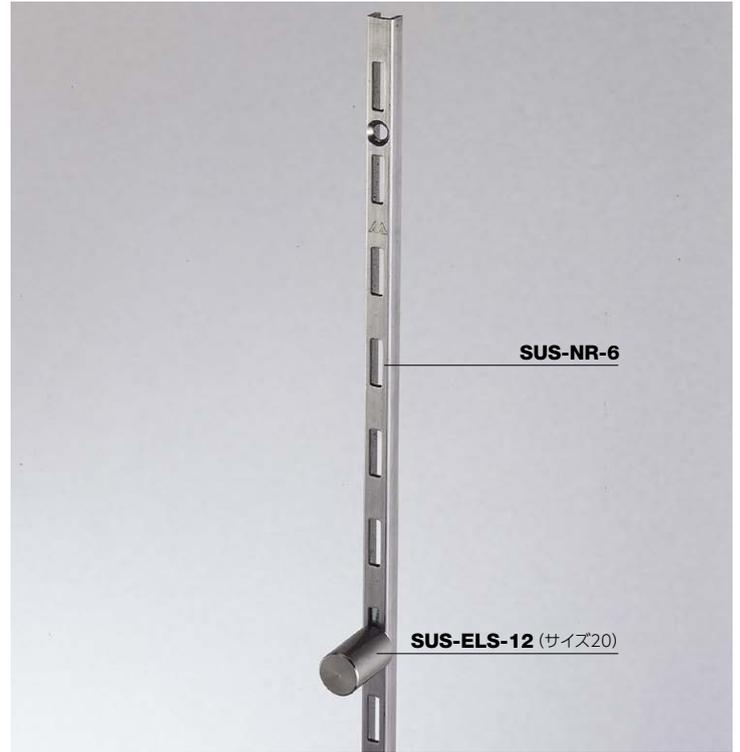

※上記品番は、参考選択例です。

注意 販売単位10製品。(但し表記価格は1個定価)

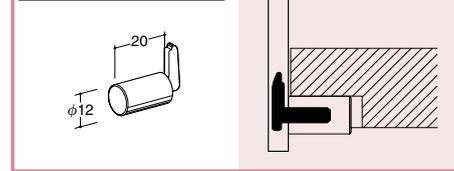

SUS-ELS-12 ステンレスEL柱ダボ12


サイズ	ステンレス
20mm	¥400

販売単位 10 M6 P=1.0 チューブ 付属
材質 ステンレス 木棚 専用 爪ボルト 付属


展開可能パターン

ダボ柱2列りめ込み妻板


水平ガラス棚仕様



水平木棚仕様



傾斜木棚仕様



ナローサポート取り付け ダボ装着手順



設計上の注意
弊社製品は安全目安重量を超える荷重がかからない様に製品選択など設計段階からご注意ください。(9980参照)

設計上の注意
奥壁がない場合、ダボで支持された棚板は奥へ滑る恐れがありますのですべり防止用溝加工を施した木棚板以外は使用しないでください。

設計上の注意
入り角妻板(90度対面立て板)でのダボによる棚板構成は、重心と支点のずれによる落下を防止するために、大きく角を落とした三角状の棚板をご使用ください。

設計上の注意
柱ダボはベッカータイプサポートには使用できません。またネジ式(SUS-ELS-12など)に限りPSF・HSFサポートに装着する事は可能ですが、安全目安重量のDATAは適用されません。

設計上の注意
サポートを固定する下地材は必ず適合する弊社製スタッド、またはしっかりとした木下地をご指定ください。他社製(0.8mm厚未満)では耐荷重が低下します。

設計上の注意
ステンレスナローサポート(SUS-NR-6)はステンレス柱ダボ(SUS-ELS-12・SUS-ELSD-12)専用です。棚受は装着できませんのでご注意ください。

施工上の注意
タッピングビスは下地材に適合した製品をお選びください。(特に弊社製ドリル付きタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)

施工上の注意
ねじの種類や呼び径にあった適正なクラッチ付の電動ドライバーを選定してください。締め過ぎによる頭飛びやねじ破断、ねじの空転を防止するため、深さ調節ストッパーを推奨いたします。

施工上の注意
タッピングビスは正確にまっすぐ取り付けてください。はみ出した頭や斜めになったビス本体が柱ダボに当たり、正しく取り付けられない恐れがあります。

施工上の注意
ダボ受ける棚板のワイド寸法が短か過ぎると、ダボ先端に荷重がかかり耐荷重が低下しますのでご注意ください。

発注上の注意
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのれのない様にご記入頂き、FAXをお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955参照)

施工上の注意
まひき
ビス穴は間引いたりせず全てビスもみしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

施工上の注意
柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

発注上の注意
サポートをタッピングビス込みでご注文される際は必ず品番・サイズも忘れずにご記入ください。「ビス付き」のみのご記入だけでは製品が判別できず出荷できません。

発注上の注意
切断? SUS-NR-6 1800mm FAX
サポートのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注意ください。(例:SUS-NR-6を1800とご注文された場合20mm切断して出荷いたします)

ステンレス
チャンネルサポート
スリットパイプ
木棚用ブラケット
ガラス棚用ブラケット
ハンガーブラケット
S&24用ブラケット
ダボ
パイプソケット
ダボ柱