


XO-19S・25S 組立説明書

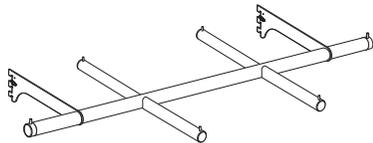


この度は、弊社商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
この組立説明書をよく読み正しく安全に組立ててご使用下さいませよう
お願いいたします。
取扱説明書はいつでも見られるよう大切に保管して下さい。

部品図 ※ 組立てされる前に、部品が揃っているかご確認くださいませ。

A 横パイプ・・・1本		
B ブラケット・・・2本	E エンドパイプ・・・2本	F F.L (エンドキャップ)・・・2個
C 軸付き縦パイプ・・・2本	G ボルト・ワッシャー・・・2本・2コ	
D 縦パイプ・・・2本	レンチ・・・1本	

使用上のご注意

- 安全目安荷重以上の物をかけないで下さい。
 - 衣類などを掛ける以外には使用しないで下さい。
 - ブラケットの爪は、サポートのスリット穴に差込み、落とし込んでしっかりと取付けて下さい。
 - ときどきネジやエンドパイプのゆるみがないか点検し、増し締めをして下さい。
- ゆるんだまま使用するとパーツが外れてケガをする恐れがあります。

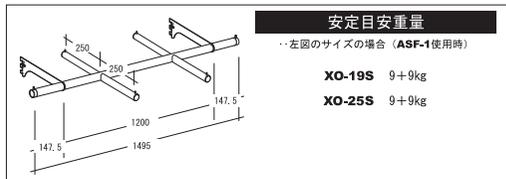



株式会社ロイヤル

■本社
〒577-0012 大阪府市長田東 1-4-15
TEL 06-6789-1234(代)
FAX 06-6789-1231

■東京支店
〒130-0023 東京都墨田区立川 3-6-8
TEL 03-3634-6180(代)
FAX 03-3635-5766

XO-19S・25S

◎◎を切断手配されたお客様へ

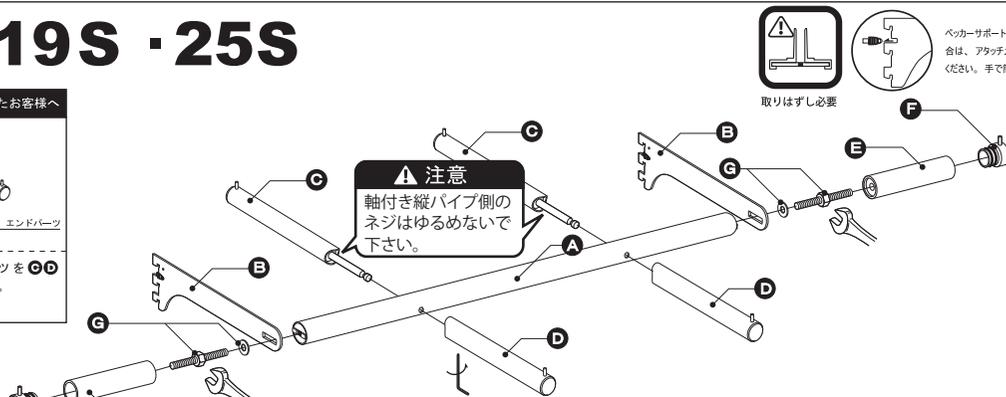

スパナ (非売品)
M8六角ナット用#13スパナをご使用下さい。
(適切な締めトルク参考値は1.25kgf・m程度です。)

注意 DのネジとEのパイプがゆるんでいないかときどき点検し、増し締めをして下さい。ゆるんだまま使用すると、パーツが取れてケガをする恐れがあります。

※ 組立て作業中は、ケガなどにご注意下さい。また、パーツなどを他の用途に使用しないで下さい。

<p>1</p> <p>CをAの貫通穴に通して下さい。</p>	<p>2</p> <p>Cの軸に、DをAのパイプに沿わせてしっかりと奥まではめ込み、付属のレンチでしっかりと固定して下さい。</p> <p>曲面を沿わせる しっかりと奥まで</p>	<p>3</p> <p>2で組立てた本体に、EをCでしっかりと固定して下さい。</p> <p>※CのワッシャーはEとCのボルトで挟み込む様にして下さい。</p>	<p>4</p> <p>3で組立てたCのボルトに、Eを回してしっかりと取付け、エンド部にFを挿入して下さい。</p>	<p>5</p> <p>Dの爪をスリット穴に差込み、落とし込んで取付けて下さい。</p>
--	---	---	---	---