

6

8x35 Wood Mount ウッドマウント

木棚直付けタイプ



アタッチメント不要で木棚に直接取り付けが可能

灯具本体の両サイドより、ビスで木棚に直付けする事が可能です。

また、わずか8mmの薄いボディなので、棚下空間をより有効に活用できすっきりとした美観になります。

ワイド 875mm 5000K
棚下直下 300mm の場合

本体品番・価格

LU-WE 835



- N ... 昼白色 (5000K)
- W ... 白 色 (4200K)
- O ... 温白色 (3500K)
- LL ... 電球色 (2700K)

A サイズ (mm)	アルシルバー	ホワイト ブラック	B 基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	連結可能灯数 (1電源につき)			
						LU-HAD-JC LU-HAD-CT	連続消費電力 (W)	LU-HADS	連続消費電力 (W)
200~334	¥5,050	¥5,550	135	0.068	1.63	14灯	22.80	6灯	9.80
335~469	¥6,250	¥6,900	270	0.136	3.26	7灯	22.80	3灯	9.80
470~604	¥9,200	¥10,100	405	0.204	4.89	4灯	19.60	2灯	9.80
605~739	¥10,800	¥11,800	540	0.272	6.52	3灯	19.60	1灯	6.50
740~874	¥13,700	¥15,100	675	0.340	8.16	2灯	16.30	1灯	8.20
875~1009	¥15,200	¥16,750	810	0.408	9.79	2灯	19.60	1灯	9.80
1010~1144	¥18,200	¥20,050	945	0.476	11.42	2灯	22.80	×	×
1145~1279	¥19,750	¥21,700	1080	0.544	13.05	1灯	13.10	×	×
1280~1414	¥22,700	¥25,000	1215	0.612	14.68	1灯	14.70	×	×
1415~1500	¥24,150	¥26,650	1350	0.680	16.32	1灯	16.30	×	×

セット商品

- ボディ (アルミ) ●LED基板
- 基板コード (取り外し不可) ●専用レンズ
- エンドパーツ ●ビス

本体カラー:アルシルバー・ホワイト・ブラック
本体材質:アルミ

カットOK

色替OK

アキ寸法の算出

灯具本体端部から基板までの距離 (アキ寸法) は下記のように計算してください。




$(A \text{ サイズ} - B \text{ 基板サイズ}) \div 2 = \text{片側アキ寸法}$

切断別寸費込み価格 (1本~20本約3日後出荷)

×: 電源容量オーバーのため、使用不可 青字: 要納期
1501~3000のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。

配光イメージ



色温度比較

5000K
昼白色 (N)

4200K
白色 (W)

3500K
温白色 (O)

2700K
電球色 (LL)



ワイド 875mm
棚下直下 300mmの場合

消費電力(W)	◎	9.8	9.8	9.8	9.8
全光束(lm)	◎	1020	772	584	1084
発光効率(lm/W)	◎	104	78	59	110
演色性(Ra)	■	80	80	80	80
300mm直下照度(lx)	◇	2380	1830	1410	2180

◎：検査機関での実測データを基に作成 ■：LED メーカー仕様書データ ◇：弊社実測データ
 ⚠ 個体差がありますので数値を必ずしも保証するものではありません

壁面設置 推奨電源パターン (AC100V ラインコンセント仕様)

PSE Free



希望小売価格
(カタログ定価)合計 **¥104,665**

- ウッドマウント (木棚直付けタイプ) サイズ 530mm : アルシルバー
- 色温度 : 5000K

	価格(単価×数量)
① ウッドマウント (木棚直付けタイプ) LU-WEN835 530mm アルシルバー×6 (→ P.349)	¥55,200 (9,200×6)
② 木棚用ブラケット R-032W/033W 250 クローム×8 (→ P.410)	¥10,080 (1,260×8)
③ AC100Vラインコンセント LU-LCF 1200 ホワイト×1 (→ P.418)	¥11,800 (11,800×1)
④ AC100Vラインコンセント用アダプタ (高寿命・コードタイプ) LU-HAD-JC×3 (→ P.419)	¥23,550 (7,850×3)
⑤ シングルコード LU-CDS 200×3 (→ P.415)	¥2,640 (880×3)
⑥ ジョイントコード (直列接続用) LU-CDJ 75×3 (→ P.415)	¥1,395 (465×3)




- ① LU-WE□835
ウッドマウント (→ P.349)
- ② R-032W (R-033W)
木棚用ブラケット (→ P.410)
- ③ LU-LCF
AC100V ラインコンセント (→ P.418)
- ④ LU-HAD-JC
AC100Vラインコンセント用
アダプタ (高寿命・コードタイプ) (→ P.419)
- ⑤ LU-CDS
シングルコード (→ P.415)
- ⑥ LU-CDJ
ジョイントコード
(直列接続用) (→ P.415)


6 8x35 Wood Mount ウッドマウント 木棚直付けタイプ

エンドパーツとカット寸法

エンドパーツ

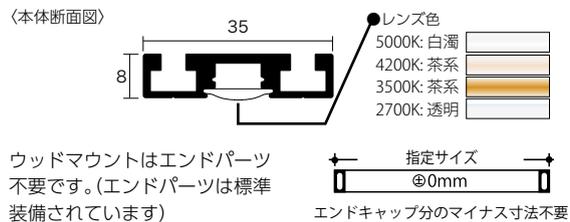

カット寸法

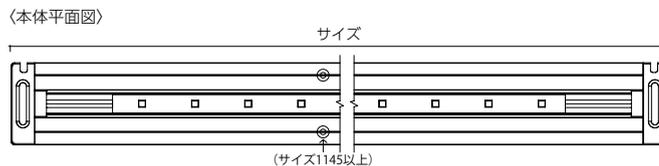

棚設置仕様バリエーション


B-5 木棚に直接設置




取付方法→P.381

アタッチメント不要ですぐに取り付けられます。ビス止めするだけの簡単施工

直付け時

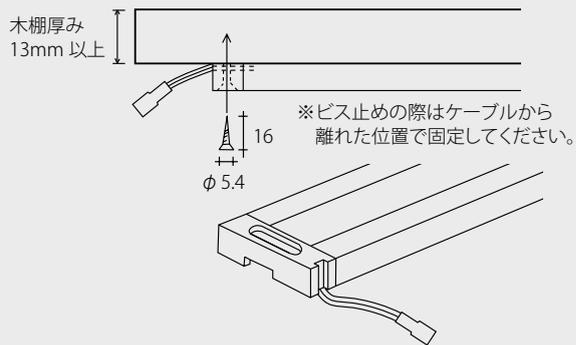

掘り込み時

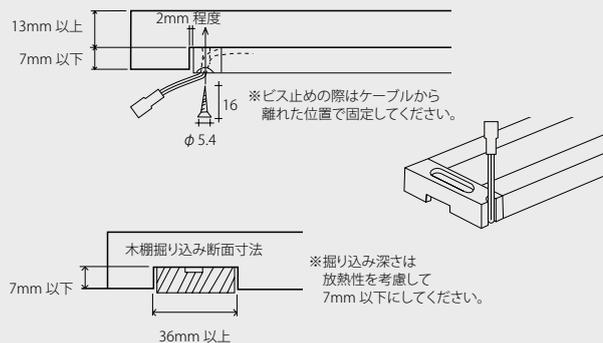

什器設置 推奨電源パターン (DC24V ラインコンセント仕様)

PSE Free



希望小売価格
(カタログ定価)合計 **¥111,780**

- ウッドマウント (木棚直付けタイプ) サイズ 550mm : アルシルバー
- 色温度 : 5000K

	価格(単価×数量)
① ウッドマウント (木棚直付けタイプ) LU-WEN835 550mm アルシルバー×8 (→ P.349)	¥73,600 (9,200×8)
② 木棚用ブラケット R-032W/033W 250 クローム×8 (→ P.410)	¥10,080 (1,260×8)
③ DC24Vラインコンセント LU-ZLC 1000 ホワイト×1 (→ P.417)	¥8,490 (8,490×1)
④ DC24Vラインコンセント用電源コード LU-PWC-24V 200×4 (→ P.417)	¥5,600 (1,400×4)
⑤ ジョイントコード (直列接続用) LU-CDJ 75×4 (→ P.415)	¥1,860 (465×4)
⑥ スwitching電源 コネクタセットアース付 LU-SWC-CNA 100×1 (→ P.423)	¥12,150 (12,150×1)

※LU-SWC-CNAは仕切価格



- ① LU-WE□835
ウッドマウント (→ P.349)
- ② R-032W (R-033W)
木棚用ブラケット (→ P.410)
- ③ LU-ZLC
DC24Vラインコンセント (→ P.417)
- ④ LU-PWC-24V
DC24Vラインコンセント用電源コード (→ P.417)
- ⑤ LU-CDJ
ジョイントコード (直列接続用) (→ P.415)
- ⑥ LU-SWC-CNA
スイッチング電源 コネクタセットアース付 (→ P.423)

ご注意 ⚠

- 灯具のサイズによって基板サイズが決まります。基板サイズはお選びいただけません。
- 連結可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。
- 本体カラーの色替えも承ります。納期については (→ P.323) をご参照ください。
- 光の色温度合わせができるレンズも各種ございます。対応についてはお問い合わせください (特注品扱いになります)。